

# VILTSTÄNGSEL UTMED VÄG





Tätning mellan vilstängsel och broräcke.



Uppbyggt älguthopp med lågt nät framtill.

## Viltstängsel utmed väg

För att hålla klövvilt borta från vägarna krävs ett noggrant uppmonterat kvalitetsstängsel och väl utformade detaljlösningar i naturen.



Köröppning, 2x2 m.

### Trästolpe – mer miljövänligt

Vår trästolpe kan på många platser ersätta metallstolpen. Miljöpåverkan av trästolpen både under tillverkningsprocess och tiden i naturen är mycket lägre än stolpar av metall.

### Hög kvalitet på nätet

För att ytterligare öka livslängden på vårt vilstängsel har vi extra höga kvalitetskrav på tråden i nätet.

### Många olika tillbehör

Stor flexibilitet i utformning och tillbehör finns för bästa möjliga slutresultat: tätningar, köröppningar, älguthopp, avisolering, undertätning mm

### Ständig metodutveckling

Våra monteringsmetoder, material- och kvalitetskrav genomgår en ständig utveckling.



Uttermundergång med finmaskigt flätverksnät.



Diketätning med nedklippt nät och förankring.

# FAKTA

## VILTNÄT UTMED VÄG 3xZink


- Vilt nät med höjd 2100 mm
- 13 eller 17 horisontella trådar
- Korrosionsskyddat med 3xZink

Art nr 210/13/15


<b>Näthöjd</b>	210 cm
<b>Antal horisontella trådar</b>	13 st
<b>Maskbredd</b>	150 mm
<b>Maskhöjd</b>	se illustration
<b>Horisontella kantrådar</b>	Ø 3,7 mm brothållfasthet 750-950 N
<b>Innertrådar</b>	Ø 2,5 mm brothållfasthet 750-950 N
<b>Korrosionsskydd</b>	3xZink 45 my
<b>Längd per rulle</b>	100 m
<b>Vikt per rulle</b>	125 kg
<b>Antal rullar per pall</b>	9 st

Art nr 210/17/15

<b>Näthöjd</b>	210 cm
<b>Antal horisontella trådar</b>	17 st
<b>Maskbredd</b>	150 mm
<b>Maskhöjd</b>	se illustration
<b>Horisontella kantrådar</b>	Ø 3,7 mm brothållfasthet 750-950 N
<b>Innertrådar</b>	Ø 2,5 mm brothållfasthet 750-950 N
<b>Korrosionsskydd</b>	3xZink 45 my
<b>Längd per rulle</b>	100 m
<b>Vikt per rulle</b>	145 kg
<b>Antal rullar per pall</b>	9 st

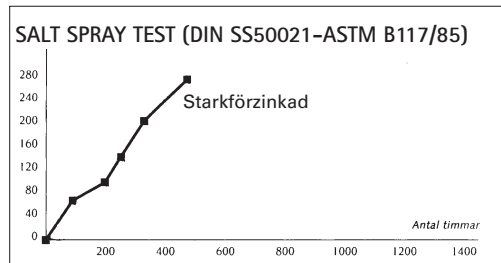

Total längd 2100 mm

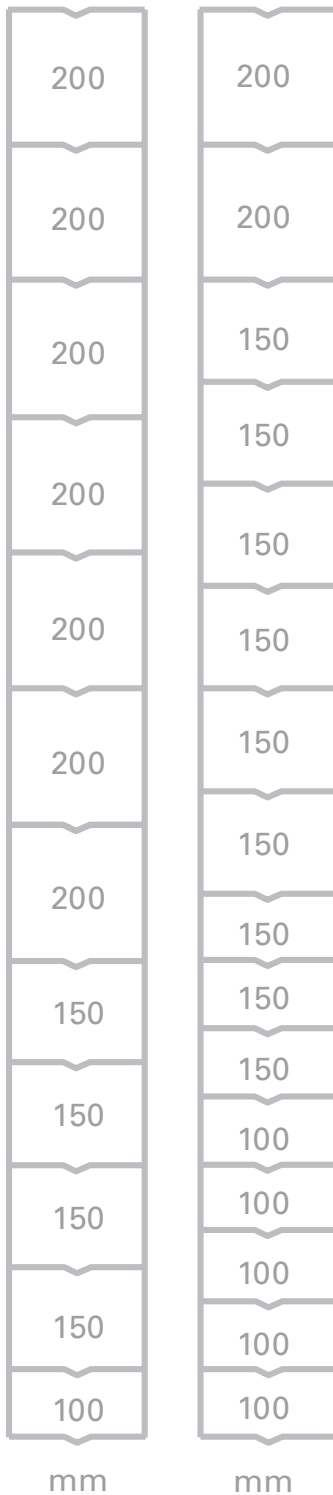


### TRÄSTOLPE

<b>Material</b>	NTR/A impregnerad jämtländsk furu
	20 års garanti på stolpen
<b>Diameter</b>	Ø 100 mm
<b>Total höjd</b>	3000 mm

### GALVANISERAD VINGSTOLPE

<b>Material</b>	DIN 59413/17118
	Varmförzinkade enl SS3583 klass A
	Ca 60-80 my
<b>Diameter</b>	Ø 40mm
<b>Total höjd</b>	2900 mm
<b>Bredd vingar</b>	500 mm

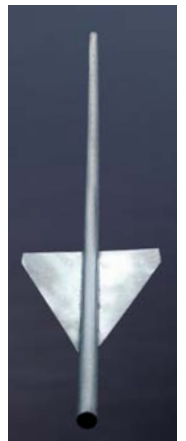

Avisolering för kraftledning med minst en meters distans mellan stolparna.



Genomgångsgrind, självstängande (låsbär).



**HALSÄNGS STÄNGSEL AB**

**Postadress** Halsäng 4, 521 93 Falköping

**Telefon** 0515-460 40 • **Telefax** 0515-461 60 • **E-post** info@halsang.se

**[www.halsang.se](http://www.halsang.se)**